



## FICHE MATERIAUX & MATERIELS

Affaire :  
**C.A.U ST VINCENT**

Date : **10-déc-2013**  
Fiche n° : **Ft n°10**

LOT n° : **MENUISERIE INTERIEURE**

DESIGNATION	SELECTEUR DE VANTAIL
MARQUE	LEVASSEUR
REFERENCE	SP81
FOURNISSEUR	LEGALLAIS BOUCHARD
QUALITE / COULEUR	ARGENT
LOCALISATION	Voir tableau de portes
DOCUMENTS JOINTS	Fiche technique
PROCES VERBAL	-
-	-
OBSERVATIONS	-


# SELECTEUR DE FERMETURE

## SP81



NF EN 1158

Pour porte Coupe-Feu à deux vantaux,  
permettant au vantail de service de se fermer  
systématiquement après le vantail secondaire.

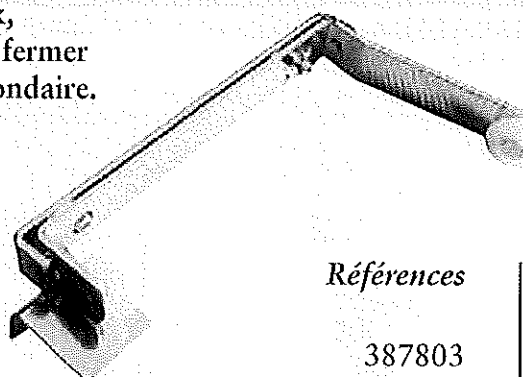

Références	Prix H.T.
SP81 Laqué Lg de bras 125 mm	387803
SP81 Nickelé Lg de bras 125 mm	387804
SP81 Sélecteur Grand Modèle laqué Lg de bras 175 mm	387807
SP81 Sélecteur Grand Modèle Nickelé Lg de bras 175 mm	387808
SP81 Sélecteur Grand Modèle laqué Lg de bras 250 mm	387805
SP81 Sélecteur Grand Modèle Nickelé Lg de bras 250 mm	387809

### Dispositif de sécurité obligatoire avec le marquage CE

Anti fausse manœuvre NF.S.61937-2  
DS90

387815

### Caractéristiques techniques

Type	En U, munie de deux roulettes assurant ainsi une sélection systématique des vantaux, sans détérioration de la porte ou de la contre plaque
Finition	Laqué/nickelé
Compatibilité	Tout ferme-porte Force 3-4
Ouverture	n'influe pas sur l'angle d'ouverture
Agrément	Coupe feu n°98-M-270 CTICM
NF EN 1158	3   5   3/4   1   1   3
Dimensions	3 modèles : un grand 175 mm, 250 mm et le standard en 125 mm.
Pose	Côté paumelle
Garantie	1 an

### Accessoires

DS 90 : (voir page ) Dispositif anti-fausse manœuvre – NF S 61.937-2.

A commander d'office pour une utilisation sur porte coupe feu. Cet accessoire assure le non chevauchement des portes dans tous les cas de figure.

