

PLAFOND PRÉGYMÉTAL SUR MONTANTS - 2 BA13 - R30 - M48-35 + LAINE MINÉRALE

Composition : 2 Prégyplac BA13 Std - M48-35 - LM 60mm

Description

Plafond constitué par vissage de deux plaques de plâtre PRÉGY sur une ossature métallique fixée à la structure support avec les suspentes PRÉGYMÉTAL. Choix de l'ossature et des suspentes selon la portée à franchir, le nombre de plaques de plâtre et le type de support.

Intérêts spécifiques

Ouvrage à parement homogène avec les cloisons et les doublages PRÉGY présentant une surface lisse, sans joints apparents et apte à recevoir tout type de finition. Technique de liaisonnement souple susceptible d'absorber les déformations ou mouvements habituels de la structure support sans désordre pour le plafond. Adjonction de matelas de laine minérale et réglage de la hauteur des pléniums en fonction des contraintes thermiques et acoustiques. Modulation de la résistance au feu des planchers et des charpentes, en fonction de la composition du plafond.

Caractéristiques

Configuration ossature	Entraxe ossature (cm)	Portée max (m)	Résistance au feu (r)	Type isolant	Épaisseur isolant (mm)
boxés	50	2.20	30	LM	60
	60	2.10			
simples	50	1.85			
	60	1.80			

Références

Feu : Estimation Annexe Eurocode Bois, R sous charpente

- Charge max à la suspente (daN) : 120
- Support : Charpente

Application

Plafond horizontal ou rampant sous planchers ou combles pour toutes les familles d'habitation, ainsi que toutes les catégories d'ERP. Isolation thermique et acoustique des planchers ou combles et limitation des transmissions latérales.

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com

Consultez notre site siniat.fr

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations SINIAT. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage SINIAT de toute responsabilité.

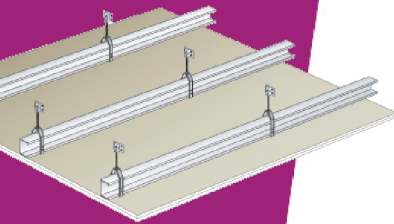


image non contractuelle